


LANCE JET I




Производитель	Safe-Rain, Испания				
Водная картина	одноструйная				
Зрелищность	★	★	★	★	★
Ветроустойчивость	★	★	★	★	★
Шумность	★	★	★	★	★
Брызги	★	★	★	★	★
Зависимость от уровня воды	нет				
Делитель потока	да				
Шаровое соединение	да				

Серия фонтанных насадок Lance Jet I является одной из самых популярных в мире, применяемых на сегодняшний день в фонтаностроении. Насадки оснащены (в зависимости от модели) одним или двумя внутренними делителями потока воды, которые придают "гладкость" струе. Насадки имеют шаровое соединение, при котором угол наклона может достигать 20 градусов, что позволяет создавать параболическое направление струй воды без каких-либо дополнительных деталей и затрат.

Опционально можно заказать насадки из хромированной латуни.

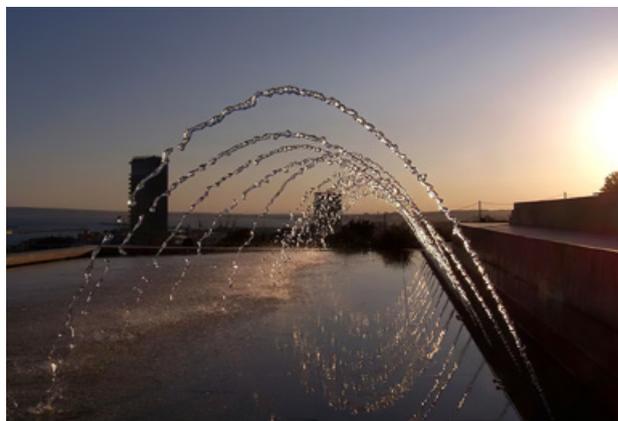

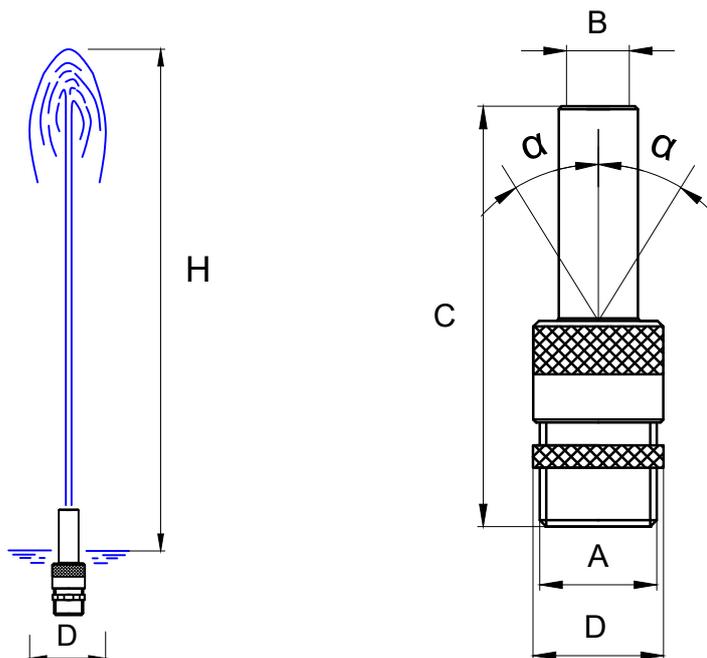

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Хромированная латунь	F2313832C	F2313865C	F2311233C	F2311266C	F2311031C	F2311064C	F2311536C	F2311569C								
Артикул Латунь	F2313832	F2313865	F2311233	F2311266	F2311031	F2311064	F2311536	F2311569								
Присоединение А	3/8" наружная		1/2" наружная		1" наружная		1 1/2" наружная									
Размеры С x D, мм	45 x 20		65 x 23		96 x 39		142 x 55									
Выходное отверстие В, мм	4		6		8		10		12		14		16		19	
Высота струи Н, м	Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.		Расход, л/мин.	
	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м	Напор, м
0,5	2,5	0,6	4,5	0,6	10,0	0,6	17	0,7	30	1,4	32	1,3	53	1,4	75	1,5
1,0	3,5	1,2	7,0	1,2	14,0	1,3	23	1,3	37	1,8	46	1,9	62	2,1	88	2,4
1,5	4,3	1,8	9,5	1,8	18,0	1,8	28	1,9	44	2,4	58	2,6	75	2,8	106	2,8
2,0	5,2	2,8	11,7	2,8	21,5	2,2	33	2,5	50	3,0	70	3,2	87	3,3	122	3,5
2,5	5,7	3,1	13,5	3,1	24,5	2,8	38	3,1	56	3,5	74	3,9	98	4,0	138	4,1
3,0	6,3	3,3	15,0	3,5	27,5	3,4	42	3,7	62	4,1	86	4,6	106	4,4	150	5,0
3,5			16,0	4,2	30,0	4,0	47	4,2	67	4,8	94	5,3	115	5,4	160	5,5
4,0			16,8	4,9	32,5	4,5	50	5,0	72	5,3	102	5,9	124	6,0	173	6,1
5,0					37,0	5,6	58	6,2	82	6,5	116	7,3	138	7,0	195	7,5
6,0					42,0	6,6	64	7,5	91	7,6	128	8,6	151	8,4	214	8,7
7,0							69	8,7	100	8,8	140	10,0	165	9,0	233	10,0
8,0									107	10,0	150	11,3	177	10,1	250	11,5
9,0											160	12,5	187	12,5	270	12,6
10											168	14,0	197	13,9	286	14,1
11													207	15,4	305	15,5
12													215	15,9	320	16,8
Материал	Латунь / Хромированная латунь															
Масса, кг	0,05		0,05		0,10		0,08		0,34		0,33		0,90		0,87	
Делитель потока	1								2							
Угол наклона, α	18°				12°				18°				20°			